

## Восстановление курса

### Содержание

- 1 Восстановление резервной копии курса
- 2 Восстановление с экранов управления курсами и категориями
- 3 Общее восстановление по умолчанию
- 4 Назначение ролей восстановителя
- 5 Ошибка: Файл, который вы пытались загрузить, слишком велик для обработки сервером.
- 6 Возможности восстановления курса
- 7 Восстановление через CLI для администраторов
- 8 Смотрите также

### Восстановление резервной копии курса

Файл резервной копии курса (.mbz) может быть восстановлен из любого существующего курса, на который у вас есть разрешение. В процессе восстановления вам будет предоставлена возможность восстановления в качестве нового курса или в существующий курс.

Обзор восстановления курса. (Инструкции предназначены для MoodleCloud, но также применимы и к другим сайтам.)

1. На экране Управление категориями и курсами щелкните стрелку рядом с выбранной категорией и выберите 'Восстановить (если у вас есть разрешения администратора или категории) или *Навигация по курсу > Подробнее > Повторное использование курса > Восстановить*, если вы восстанавливаете курс.
2. Загрузите файл резервной копии или выберите файл в области резервного копирования курса или частной области резервного копирования пользователя и нажмите кнопку Восстановить
3. Подтвердить - Убедитесь, что все необходимо, затем нажмите кнопку Продолжить
4. Назначение - Выберите, должен ли курс быть восстановлен как новый курс или в существующий курс, затем нажмите кнопку Продолжить
5. Настройки - Выберите действия, блоки, фильтры и, возможно, другие элементы по мере необходимости, затем нажмите кнопку Далее
6. Схема - Выберите/отмените выбор определенных элементов и при необходимости измените название курса, краткое название и дату начала, затем нажмите кнопку Далее
7. Обзор - Проверьте, что все необходимо, используя кнопку «Предыдущая», если это необходимо, затем нажмите кнопку «Выполнить восстановление»


## 8. Завершить - Нажмите кнопку Продолжить

Примечания:

1. Если вы восстанавливаете курс с пользовательскими данными (например, сообщения на форуме), то пользовательские данные сохранят исходные даты, тогда как действия и разделы будут изменяться в соответствии с новым временем начала курса, которое вы установили.
2. Если в новом курсе меньше разделов, чем в восстанавливаемом курсе, дополнительные разделы будут отображаться как «осиротевшие действия». Увеличьте количество разделов в новом курсе, чтобы сделать их видимыми.
3. Если вы восстанавливаете курс с другого сайта Moodle и получаете сообщение об ошибке «Попытка восстановить пользователя (администратора) из файла резервной копии приведет к конфликту», вы можете включить настройку «Разрешить разрешение конфликтов администраторов» в разделе *Курсы для администраторов сайта > курсы > резервные копии > Общие значения импорта по умолчанию*
4. При восстановлении курса, содержащего события календаря из действий, например, сроков выполнения заданий, эти события появятся в календаре через некоторое время после восстановления курса. События добавляются в календарь с помощью задачи cron. Восстановление нескольких курсов приведет к постановке задач в очередь с возможной задержкой до появления событий в календаре.

## Восстановление с экранов управления курсами и категориями

Пользователи с разрешением на доступ к *курсам администрирования сайта > управление курсами и категориями* или *администрирование сайта > курсы > управление курсами и категориями > (название категории)* могут восстанавливать курсы отсюда:

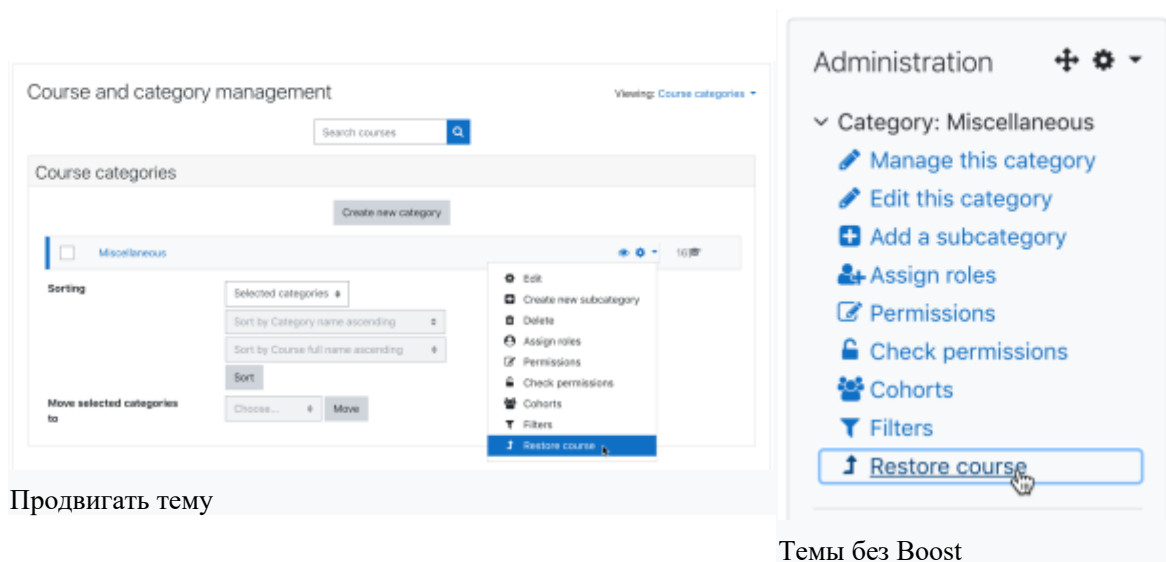

## Общее восстановление по умолчанию

Администратор может установить значения по умолчанию и заблокировать выбранные параметры восстановления в разделе «Общие настройки восстановления по умолчанию» в администрировании сайта. Если настройка заблокирована, то ее нельзя изменить при восстановлении курса.

Различные значения по умолчанию могут быть установлены для восстановления и объединения в другой курс, а также для восстановления и удаления содержимого курса.

## Назначение ролей восстановителя

---

Параметр в разделе *Администрирование сайта > Пользователи > Разрешения > Политики пользователей > роль восстановителей в курсах* определяет, будет ли пользователю, выполняющему восстановление курса, назначена роль в восстановленном курсе или нет. Если пользователь, выполняющий восстановление курса, еще не имеет разрешения на управление вновь восстановленным курсом, ему автоматически назначается новая роль и при необходимости регистрируется.

Роль по умолчанию — Учитель. Таким образом, пользователю, восстанавливающему курс, который еще не имеет роли Учителя в курсе, будет назначена роль Учителя.

Например, если вы предоставили роли преподавателя, не редактирующего, дополнительные права на восстановление курсов (например, в уже существующую оболочку или слияние) или импорт контента из других курсов, то им будет назначена роль учителя, а также в курсах, которые они восстанавливают.

Выберите «Нет» из параметров этого параметра, если вы не хотите, чтобы реставраторы могли управлять каждым восстановленным курсом.

## Ошибка: Файл, который вы пытались загрузить, слишком велик для обработки сервером.

---

См. [раздел Размер загружаемого файла](#), чтобы исправить это.

## Возможности восстановления курса

---

- [Создание пользователей при восстановлении](#)
- [Настройка параметров восстановления](#)
- [Восстановление действий](#)
- [Восстановление курсов](#)
- [Восстановление разделов](#)
- [Восстановление из файлов, предназначенных для импорта](#)
- [Даты конфигурации действия Roll при восстановлении](#)
- [Загрузка файлов в области резервного копирования](#)

- [Восстановление пользовательских данных](#)
- [Восстановление курсов из автоматизированных резервных копий](#)

## Восстановление через CLI для администраторов

---

В Moodle 3.10 и более поздних версиях администраторы сайтов могут восстанавливать большие файлы резервных копий с помощью скрипта CLI.

Параметры:

```
-f, --file=STRING      Path to the backup file.
-c, --categoryid=INT  ID of the category to restore too.
-s, --showdebugging   Show developer level debugging information
-h, --help            Print out this help.
```

Пример:

```
$sudo -u www-data /usr/bin/php admin/cli/restore_backup.php --
file=/path/to/backup/file.mbz --categoryid=1
```

## Смотрите также

---

- [Восстановление псевдонимов файлов](#)